
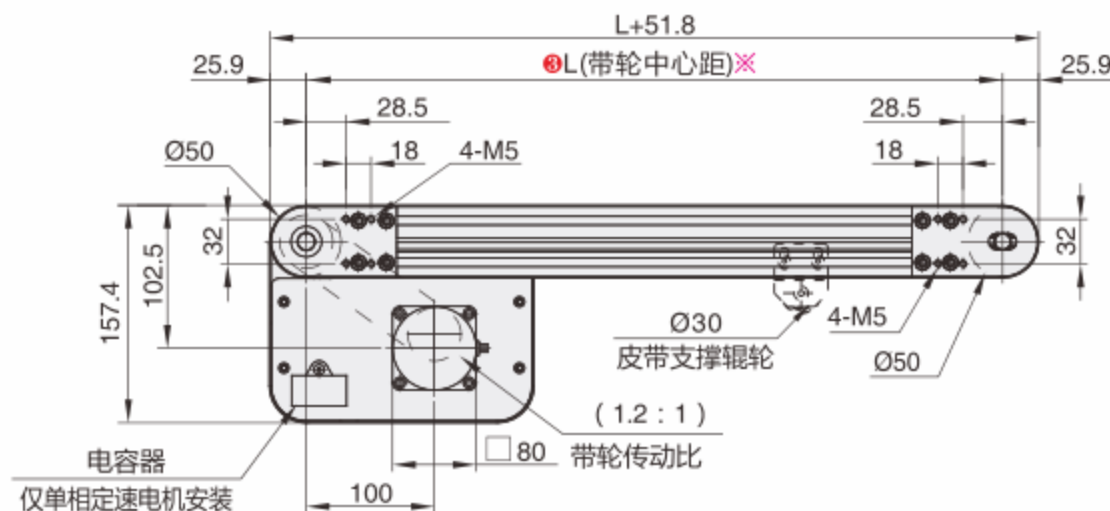


电机规格：25W

电机规格：25W

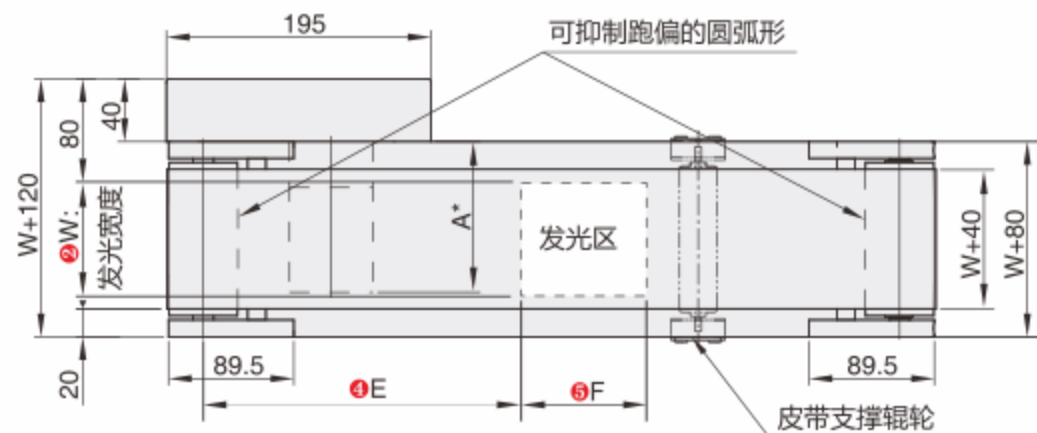



仅单相定速电机安装

(1.2 : 1)

带轮传动比

... ..

反市厚度因

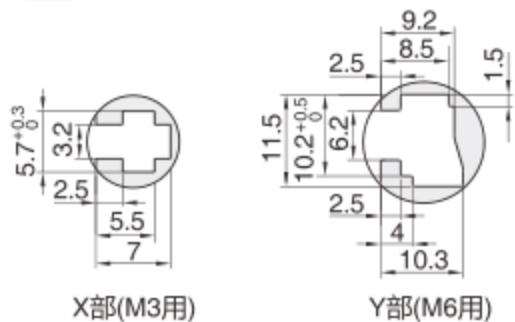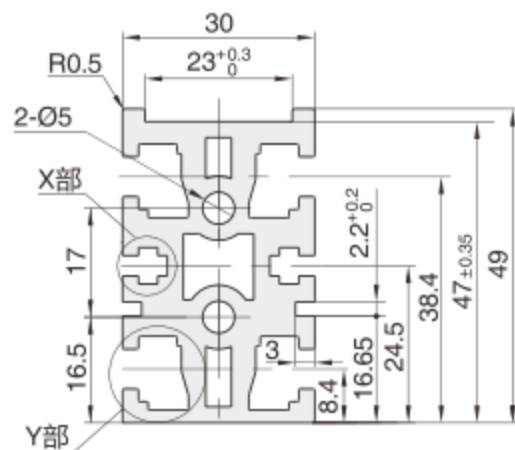

⚠ 螺母安装方式



△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

540~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	X部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	Y部(左右)	M6(方形)	附件

⚠ L > 2000时,附带1个皮带支撑辊轮。

! 图中的尺寸为皮带规格K(厚0.9mm)的尺寸,请注意,皮带厚度因皮带规格而异。