



电机规格：25W

← 标准传送方向

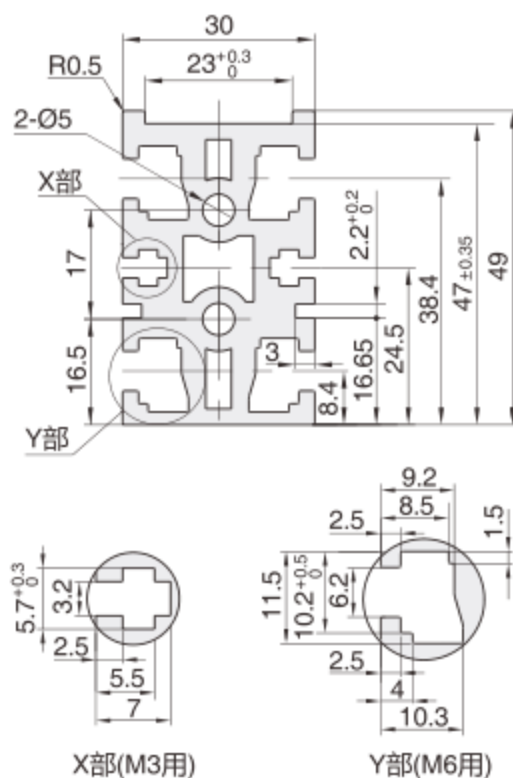

⚠ 螺母安装方式

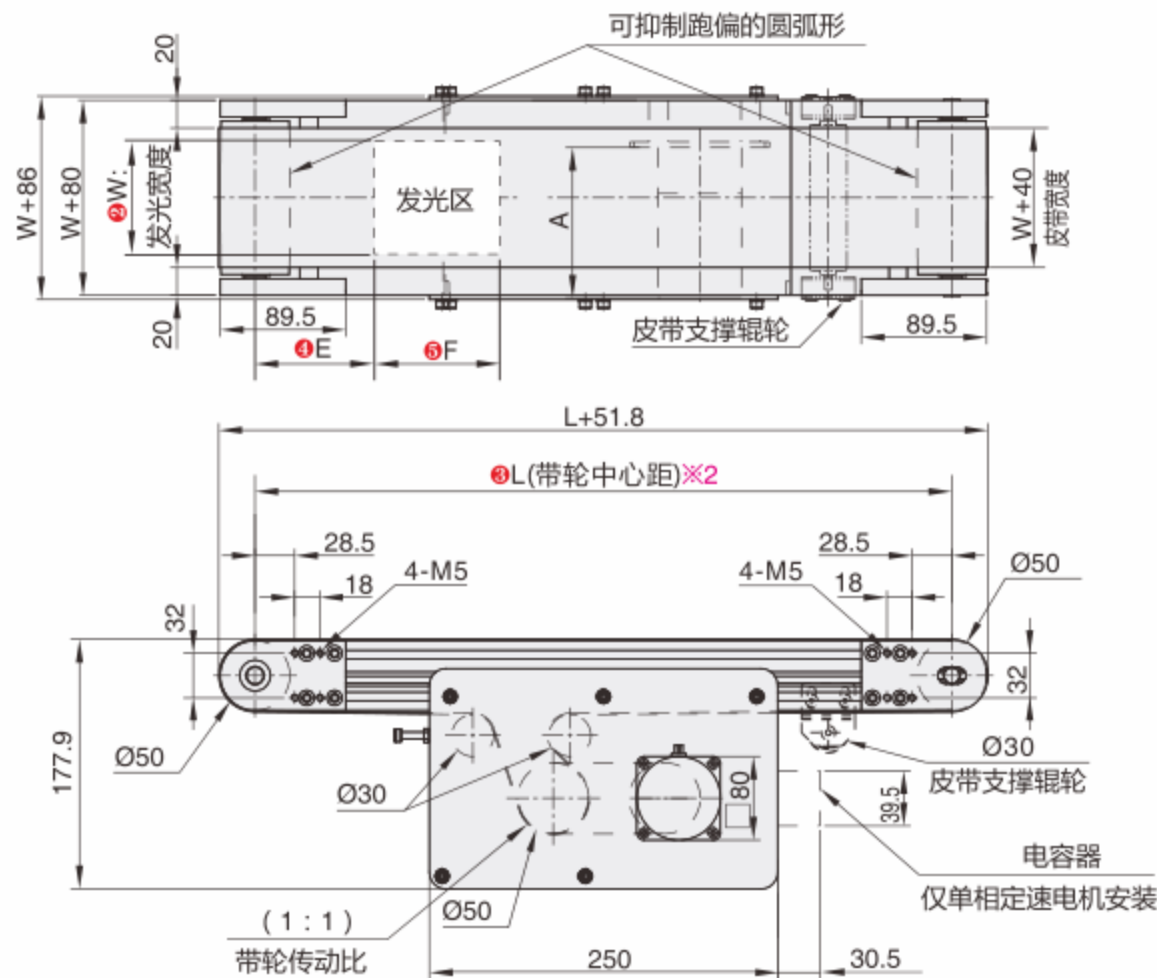

⚠ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

540~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	X部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	Y部(左右)	M6(方形)	附件

⚠ L > 2000时,附带1个皮带支撑辊轮。

⚠ ※1 驱动部可在铝合金型材有槽的范围内移动到任意的位置。

⚠ 图中的尺寸为皮带规格K(厚0.9mm)的尺寸,请注意,皮带厚度因皮带规格而异。