



电机规格：25W

电机规格：25W

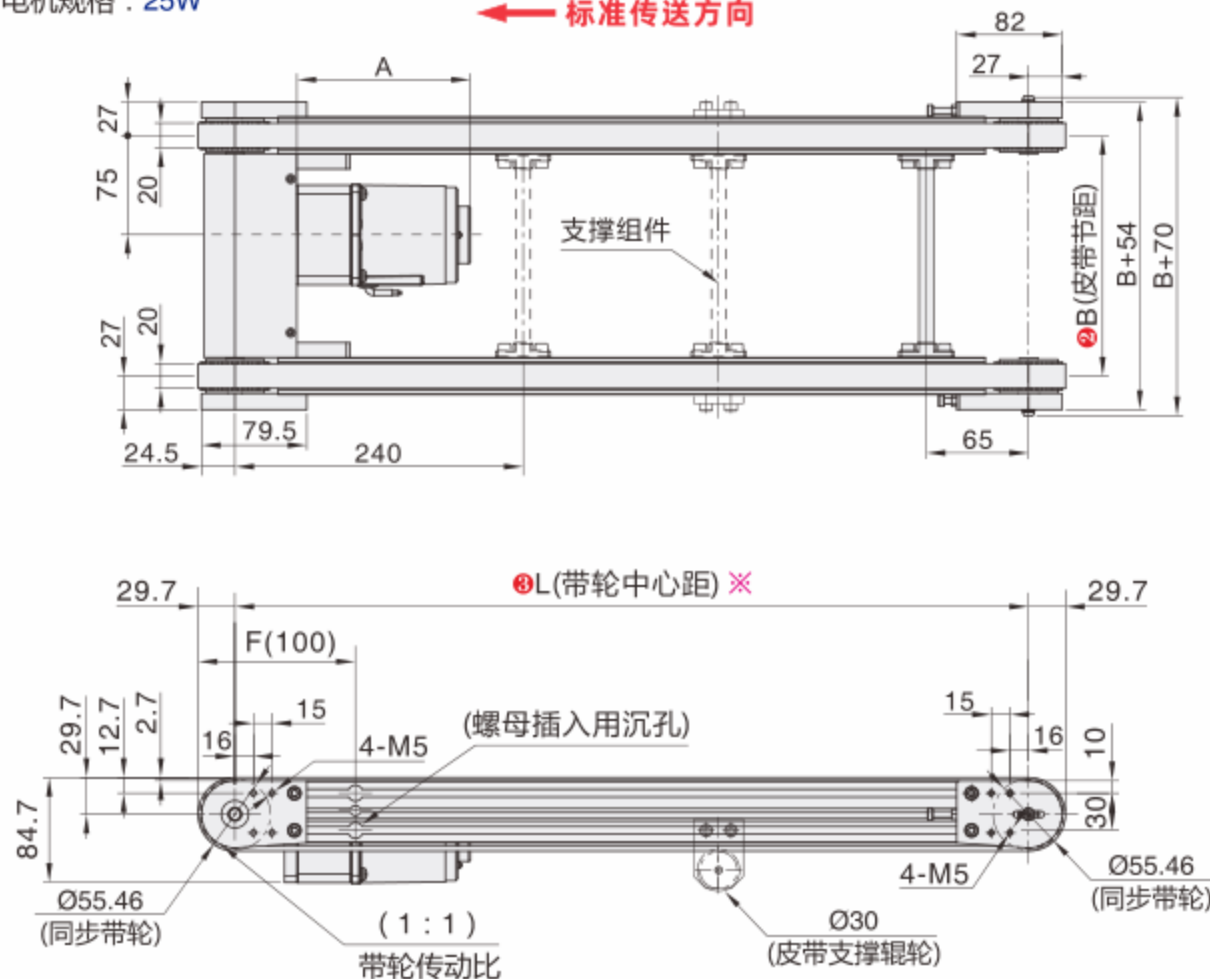

- ⚠ L > 2000时,附带1组(2个)皮带支撑辊轮。
- ⚠ 同步带会因不同品牌产生不同的耐磨程度,标准配置为国产,如须进口同步带,请指定。
- ⚠ L ≤ 500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;L > 500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加工。
- ⚠ L ≤ 500时,共1组支撑组件;L 505~1000时,共两组支撑组件;L 1005~1500时,共三组支撑组件;L > 1500时,共四组支撑组件。

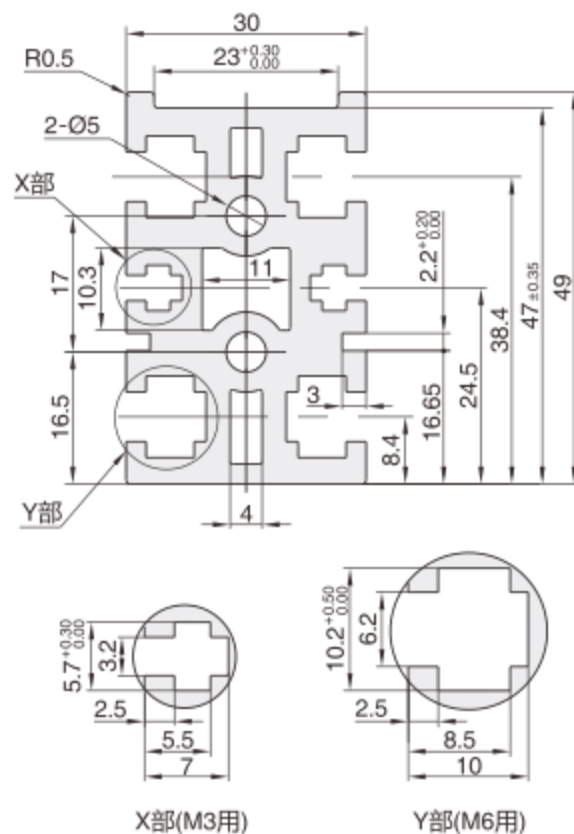

- △ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

300~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	X部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	Y部(左右)	M6(方形)	附件