




电机规格：90W

← 标准传送方向

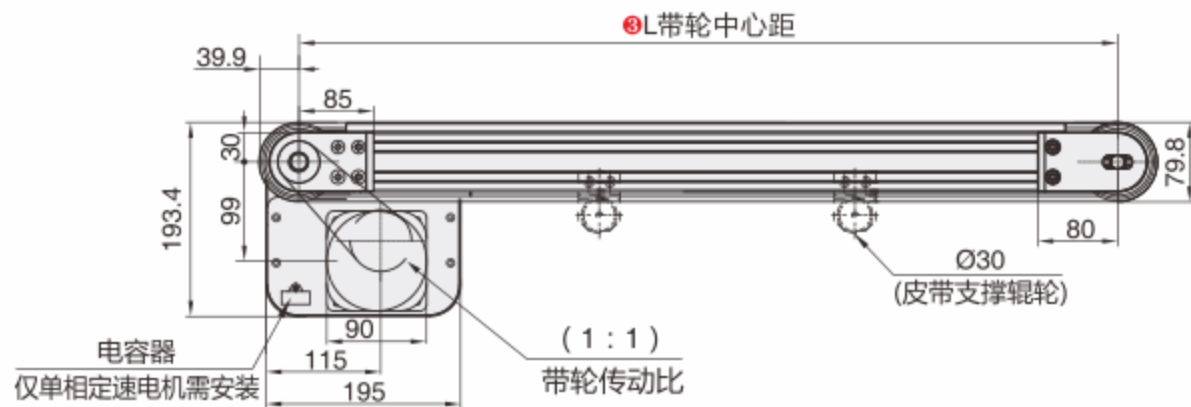

后装螺母
(附件形式配送)

△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

500~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
16PCS	24PCS	32PCS	—	M6(T形)	附件
—	—	—	—	—	—

⚠ L > 2000时,附带1组(2个)皮带支撑辊轮;L > 3000时,附带2组(4个)皮带支撑辊轮。

⚠ 同步带会因不同品牌产生不同的耐磨程度,标准配置为国产,如须进口同步带,请指定。

⚠ L<1500时,共两组支撑组件;L1500~2500时,共三组支撑组件;L>2500时,共四组支撑组件。