整机尺寸图

电机规格：6W

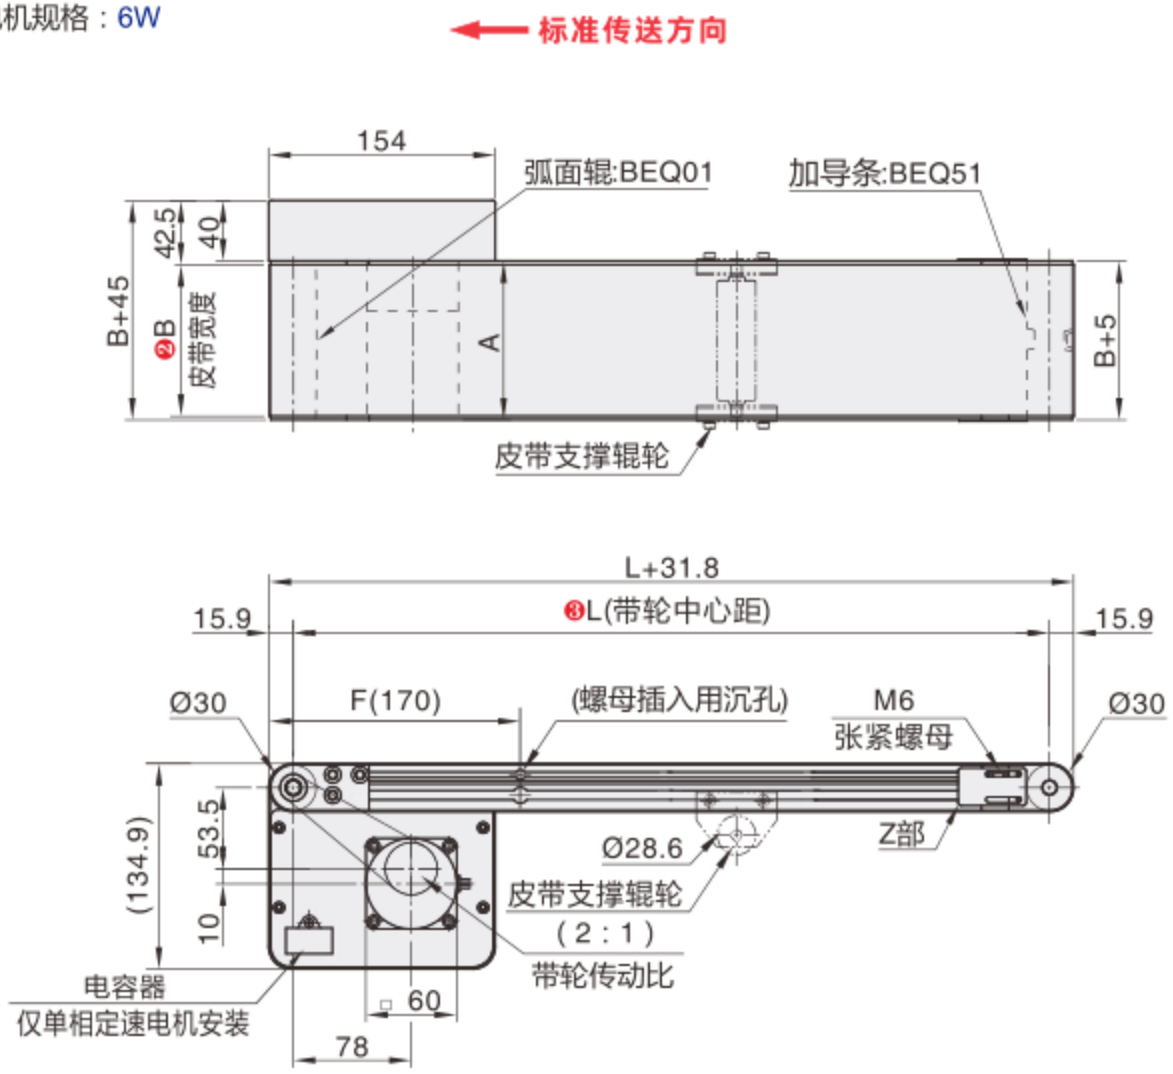

⚠ L＞1500时，附带1个皮带支撑辊轮。

⚠ 图中的尺寸为皮带规格H(厚0.9mm)的尺寸;请注意,皮带厚度因皮带规格而异。

⚠ L≤500时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母;L>500时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加工。

型材截面放大图

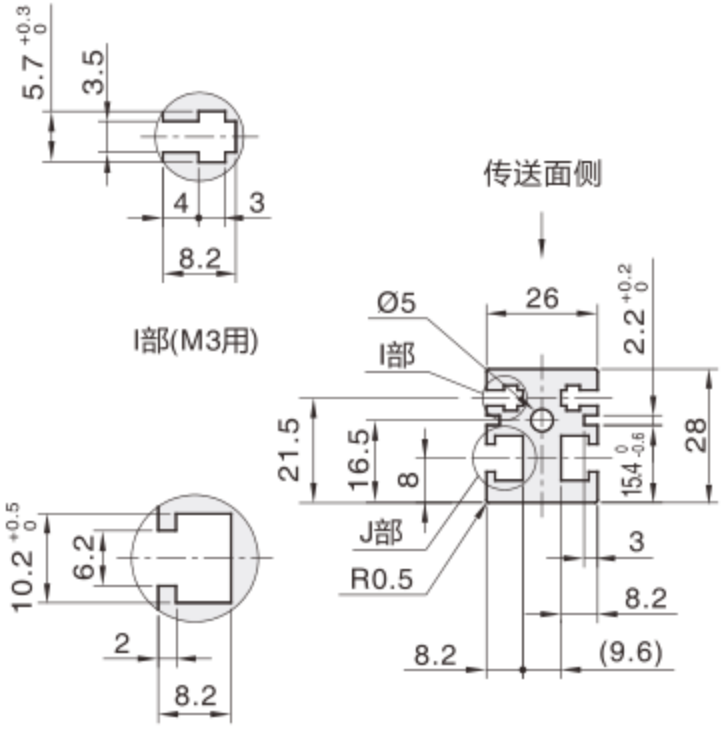

⚠ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

190~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	I部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	J部(左右)	M6(方形)	附件