
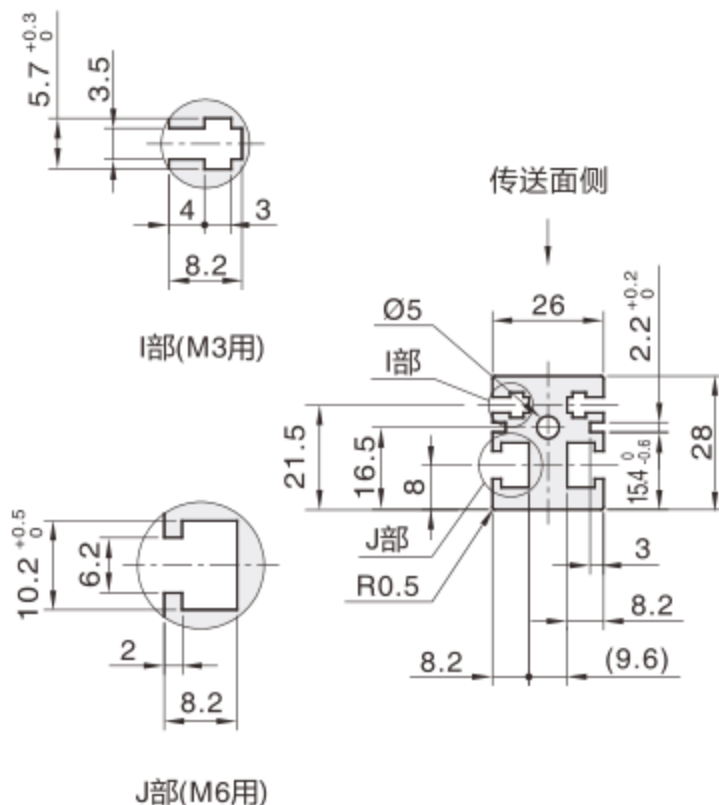


电机规格：25W

← 标准传送方向

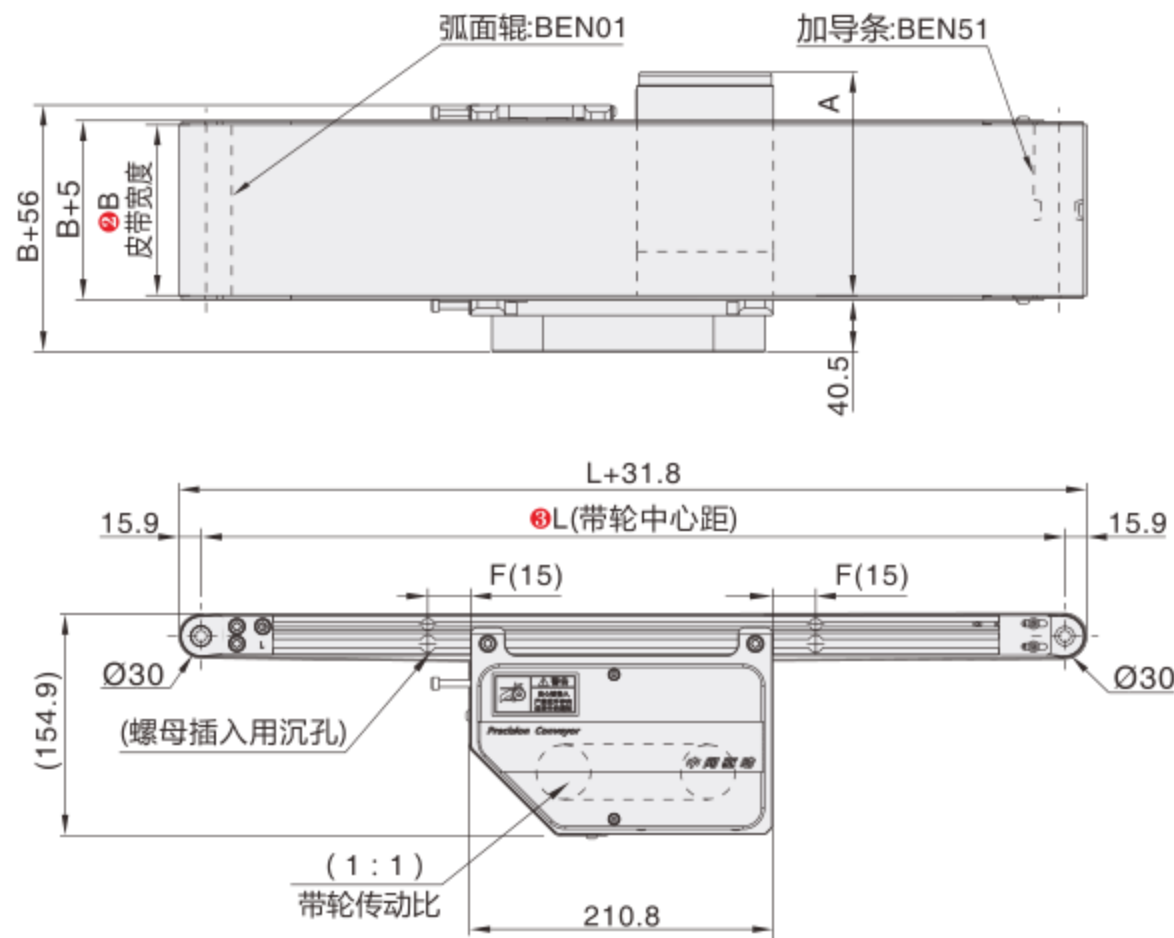

△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

355~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
4PCS	6PCS	8PCS	I部(左右)	M3(六角)	附件
4PCS	6PCS	8PCS	J部(左右)	M6(方形)	附件

△ 图中的尺寸为皮带规格H(厚0.9mm)的尺寸;请注意,皮带厚度因皮带规格而异。

△ $L \leq 700$ 时,F位无沉孔,铝型材槽内预置单边4个螺母; $L > 700$ 时,F位默认预留螺母投入的沉头孔,无需另外追加加工。