

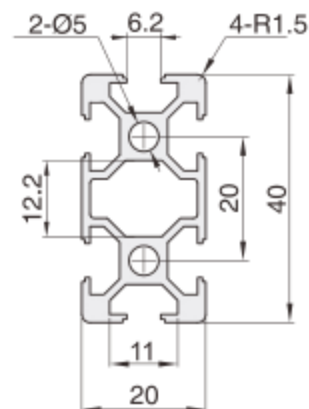


电机规格：40W

← 标准传送方向

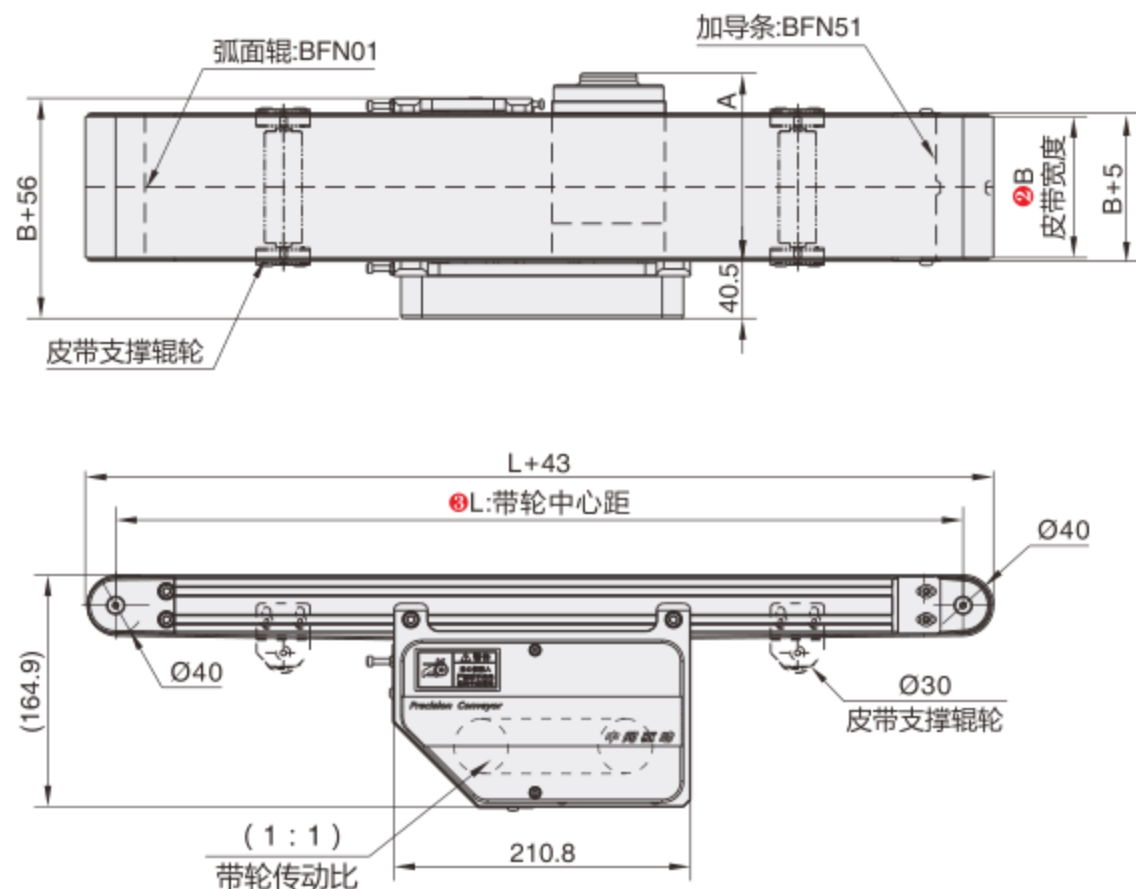

后装螺母
(附件形式配送)

△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)

400~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
16PCS	24PCS	32PCS	—	M5(T形)	附件
—	—	—	—	—	—

△ L > 2000时,附带1个皮带支撑辊轮。

△ 图中的尺寸为皮带规格H3(厚1.5mm)的尺寸;请注意,皮带厚度因皮带规格而异。